

Panel de pantalla táctil Todo-en-Uno de 7 pulgadas

PROA7M/PROA7PLUSM


El panel de seguridad ProSeries Todo-en-Uno de 7 pulgadas, es un panel único y autónomo que reúne una pantalla táctil capacitiva en color y brillante, un controlador potente inalámbrico, un comunicador, un micrófono, un altavoz y una sirena de 85 dB. Diseñado para instalaciones profesionales y actualizaciones en hogares y negocios. El panel de seguridad todo-en-uno es altamente escalable y sirve como un potente centro para la seguridad y automatización comercial y residencial.

ProSeries admite una amplia selección de sensores y dispositivos que utilizan la tecnología inalámbrica bidireccional SiX™ con cifrado AES-128 de alta seguridad. Los dispositivos SiX permiten actualizaciones OTA (Over-the-Air) y se bloquean con el panel, evitando la toma del sistema. El panel también admite una variedad de protocolos inalámbricos unidireccionales incluyendo legacy 5800, mediante el uso de un módulo opcional. Esto permite actualizaciones de sistema fáciles y rentables para su base de instalación actual.

El panel de seguridad Pro-Series todo-en-uno se integra con la nueva generación de Resideo Total Connect™, que ofrece una interacción más rápida y fluida en los dispositivos móviles.

Para lograr eficiencia en la instalación y el servicio, el usuario final puede sustituir el comunicador y baterías y la herramienta de gestión empresarial basada en la nube AlarmNet 360™ permite una programación a distancia sencilla, transmite actualizaciones de software y de firmware OTA, realiza diagnósticos y el monitoreo a distancia y brinda un análisis sobre el uso y la actividad del sistema.

Nota: Las actualizaciones de firmware OTA requieren tarjeta de módulo Wi-Fi y conectividad a Internet/Wi-Fi

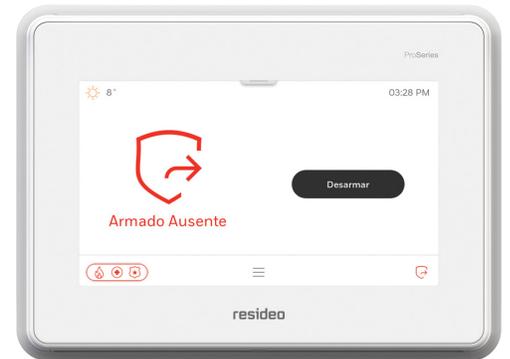

Panel de seguridad AIO de 7 pulgadas:
PROA7M



Panel de seguridad AIO de 7 pulgadas:
PROA7PLUSM

Características adicionales de PROA7PLUSM:

El panel de seguridad Todo-en-Uno ofrece una experiencia de usuario excepcional con una brillante pantalla táctil a color de 7 pulgadas, la comodidad de poder desarmar con manos libres a través de Bluetooth, control por voz local e integración con *Alexa de Amazon. Vea el video de manera local con las cámaras de Total Connect y los timbres con video Skybell. La cámara incorporada realiza una captura de quién desarmó el sistema en el panel y los teclados secundarios inalámbricos de pantalla táctil pueden transmitir esta foto al teléfono celular del usuario final.

*Actualmente sobre la plataforma ProSeries, Alexa sólo responde a comandos en idioma Inglés

Panel de pantalla táctil Todo-en-Uno de 7 pulgadas Características y especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema Todo-en-Uno**
La unidad autónoma combina una pantalla táctil gráfica de 7 pulgadas un controlador, un comunicador, un micrófono, un altavoz y una sirena
- **Plataforma ProSeries**
Forma parte de una plataforma de seguridad y hogar/negocio inteligente, amplia y altamente versátil con programación consistente interfaces de usuario y una gama común de sensores y periféricos en todas las soluciones. Cuando aprende a usar uno, ya sabrá como usar los demás.
- **Sensores SiX**
Amplia gama de sensores inalámbricos, bidireccionales, seguros, cifrados y periféricos con capacidad de actualización OTA
- **Diseño modular**
Reemplazable por el usuario, Z-Wave Plus/ Wi-Fi* y comunicaciones de radio celular
- **Plataforma AlarmNet 360™ de gestión en línea**
Programación y diagnóstico remotos para mejorar la eficiencia del negocio y reducir las visitas; www.alarmnet360.com
- **Servicios remotos opcionales de Resideo Total Connect**
Aumente los ingresos mensuales recurrentes mientras proporciona seguridad y control del hogar sobre la marcha, visualización de video y alertas en tiempo real, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier PC o dispositivo inteligente
- **Capacidad para evitar tomas de control**
Los sensores SiX pueden bloquearse en el panel y ayudar a evitar la adquisición de cuentas y conversiones competitivas
- **Comunicación bidireccional**
Los comunicadores LTE y Wi-Fi que el usuario puede reemplazar proporcionan comunicaciones principales y de reserva de la estación central
- **Hogar inteligente**
La compatibilidad con Z-Wave Plus permite controlar la iluminación, las cerraduras, los termostatos y otros dispositivos; el funcionamiento del sistema puede activar las escenas automatizadas programadas que configuran los dispositivos según las preferencias del usuario final
- **Particiones**
Programa hasta cuatro particiones independientes y 2+/3+ lobbies comunes: ideal para clientes comerciales, pequeñas oficinas, tiendas minoristas y residencias multifamiliares.
- Los modelos PLUS incluyen el estándar opcional de módulos de comunicación/ automatización Wi-Fi/Z-Wave Plus

- **Opciones de programación**
Los paneles ProSeries todo-en-uno se puede programar de las siguientes maneras: A través del portal web AlarmNet 360, la aplicación móvil AlarmNet 360 o programación local directamente desde la pantalla.

LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE OFRECEN EN EL MODELO PLUS INCLUYEN:

- ***Alexa de Amazon incorporada**
Permite una interactividad por voz conveniente con las funciones y comandos de Alexa
- **Desarmado a través de Bluetooth®**
Desarmado automático manos libres con un teléfono móvil conectado al estar cerca
- **Soporte de verificación por vídeo**
- **Cámara incorporada**
Vea el video de las cámaras de Total Connect para interiores y exteriores y los timbres con video Skybell en el panel PROA7PLUSM todo-en-uno y los correspondiente teclados inalámbricos de pantalla táctil.



*Actualmente sobre la plataforma ProSeries, Alexa solo responde a comandos en idioma inglés

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA TODO-EN-UNO:

Capacidades:

250 zonas de seguridad (incluye dispositivos SiX y unidireccionales)

127 máximo. Dispositivos inalámbricos bidireccionales SiX

78 dispositivos Z-Wave Plus:

- 60 luces, llaves de paso, cortinas
- 6 termostatos
- 6 cerraduras
- 6 controles de puertas de garaje

8 teclados inalámbricos (Pantalla táctil o LCD)

32 llaveros

96 usuarios

4000 registros de evento

PANTALLA:

177,8 mm (7 in) [diagonal]

Pantalla táctil capacitiva retroiluminada por LED

Resolución de 1024 x 600 píxeles, soporte para millones de colores

INTERFAZ DE USUARIO:

Pantalla de inicio: Estado de seguridad, opciones de conexión, botón de pánico, clima, hora

Pantalla inactiva: Clima, fecha, hora, estado, temperatura en el interior del hogar (si hay termostato)

Despliegue rápido: Voz Encendido/Apagado, Timbre Encendido/Apagado, Silenciar Alexa, Brillo, Volumen, Pantalla vacía, Estado de la batería, Conectividad

Opciones de menú: Favoritos, Dispositivos, Sensores, Escenas inteligentes, Ajustes

Indicaciones de problemas: Batería baja, Pérdida de AC, Detección de interferencias de RF, Sensor/dispositivo fuera de rango, Fallas en el comunicador, Fallas de comunicación, Estado del seguro, Detector de fin de la vida útil

TAMAÑO Y PESO:

Altura: 146,6 mm (5,77 in)

Ancho: 200,6 mm (7,90 in)

Profundidad: 26,9 mm (1,06 in)

Peso: 0,95 kg (2,10 lb)

PARTICIONES:

4 particiones

2 particiones y 1 lobby común

3 particiones y 1 lobby común

Panel de pantalla táctil Todo-en-Uno de 7 pulgadas Especificaciones técnicas

OPCIONES DE ARMADO:

Modos: Armado ausente, Armado presente, Armado nocturno, Activación sin retardo de entrada (instantáneo), Activación rápida, Bypass y activación, Activación con salida silenciosa, Activación forzosa, Activación automática, Activación con opción de salida rápida

Armar/Desarmar mediante Total Connect

Armar mediante activadores (horario, evento)

CONECTORES E/S:

Entrada y salida:

Altavoz

Micrófono

Sirena con intensidad de 85 dB

Cámara incorporada (solo modelo PLUS)

Conectores y módulos:

Módulo celular (opcional reemplazable por el usuario final)

Módulo de batería de reserva interna (el usuario final puede reemplazarlo)

Módulo Wi-Fi/Z-Wave Plus (incluido con modelos PLUS)

Módulo de toma de control inalámbrico unidireccional (opcional)

INALÁMBRICA Y CELULAR:

Radios/módulos

Cantidad máxima de módulos de conexión: 3

Celular: Comunicador principal

LTE Verizon: (700, 1700, 1900 MHz)

LTE AT&T: (700, 850, 1700, 1900 MHz),

3G de emergencia (850, 1900 MHz)

Operadores: LTE: AT&T®, LTE: Verizon®

Wi-Fi®: Conectividad del dispositivo, comunicación de la estación central

Wi-Fi (802.11 b/g/n); (2,4 GHz); 2 x 2 MIMO

Z-Wave Plus: Utilizado para la automatización

Módulo Z-Wave Plus para dar soporte a los productos que utilizan el protocolo Z-Wave Plus - Serie 500

PROTOCOLOS INCLUIDOS:

BLE-Bluetooth de baja energía:

Desconectar el Bluetooth mediante el teléfono móvil

Sensores de seguridad RF6: 2,4 GHz con encriptación

- AES de 128 bits

Antenas: SiX™ Antena de tecnología inalámbrica bidireccional para dar soporte a los sensores inalámbricos cifrados en dos direcciones

Wiselink: Uso con visores de movimiento (918 MHz) (solo modelo PLUS)

ZONAS/SENSORES/INALÁMBRICOS:

Número máximo de teclados inalámbricos: 8 LCD o pantalla táctil (la pantalla táctil requiere un módulo Wi-Fi)

Módulo opcional para tomar el control de 5800, 2GIG, DSC 433 MHz, ITI/Qolsys y Bosch (Número de pieza, PROTAKEOVER)

Cantidad máxima de visores de movimiento bidireccionales inalámbricos para interiores y exteriores: 8 (solo modelo PLUS)

DISPOSITIVOS:

78 dispositivos Z-Wave Plus:

60 luces, llave de paso, cortinas

6 termostatos

6 cerraduras

6 controles de puertas de garaje

USUARIOS:

Código de instalación: 1

Longitud del PIN: 4 dígitos

Credenciales: PIN, dispositivo Bluetooth®, llavero

ESCENAS/AUTOMATIZACIÓN:

Cantidad máxima de escenas: 100 (requiere Total Connect)

Tipos de activador: Horario, evento, manual

VOZ/TIMBRE:

Anuncios de estado del sistema y de los sensores de voz

Hasta 10 timbres de sonidos seleccionables

(el usuario final lo selecciona)

Opciones de silencio

SIRENA:

Intensidad máxima: 85 dB

VOZ BIDIRECCIONAL:

Elementos requeridos: Compatible con Wi-Fi y/o Celular

PROGRAMACIÓN:

Programación completa mediante Interfaz web AlarmNet 360,

aplicación móvil AlarmNet 360 o programación local en pantalla.

IDIOMAS:

Inglés, español, francés canadiense, portugués

(el instalador puede seleccionarlo)

MONTAJE:

Montaje en pared posterior con un conector de alimentación

Opcional: Kit de montaje de escritorio con adaptador de corriente con enchufe

SEGURO:

Protección con cubierta delantera y trasera

ALIMENTACIÓN:

Adaptador con enchufe de alimentación

Entrada: 110-240 V de CA, 50/60 Hz

Salida: 9 V de CC, 2,5 A

Batería de reserva

Ion-litio de 3,6 V, 7500 mAh

24 horas de energía de reserva

LISTADO DE AGENCIAS:

ETL listado en UL Std 985, 1023, 1610, 1637, 2017

ETL to ULC Std S545, ULC S304, ULC S304 Nivel 2

CSA C22.2#205, ANSI/SIA CP-01:2014

OTRAS:

NOM-208, NOM-001, NOM-024

Disponible en el modelo PLUS:

DESARMADO A TRAVÉS BLUETOOTH:

Cantidad máxima de dispositivos de Bluetooth: 6

Armar/Desarmar mediante AlarmNet 360™

VOZ/TIMBRE:

Asistente de voz nativo: *Alexa de Amazon

(Armar/Desarmar a través de AlarmNet 360)

VERIFICACIÓN DE LA ALARMA DE VIDEO:

Visor de movimiento interior, cuenta Total Connect

CÁMARA INTEGRADA:

Resolución de la cámara: 2 MP fijos

Resolución de fotos: 640 x 480 píxeles

Ángulo de visión: 68°

Función: Captura dos imágenes cuando el sistema se desconecta

Ver mediante Total Connect o registro de eventos

VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN VIVO.

Vea el video en vivo de las cámaras de Total Connect para interiores y exteriores y los timbres con video Skybell en el panel Todo-en-Uno PROA7PLUSM y en los correspondientes teclados inalámbricos de pantalla táctil.



Panel de pantalla táctil Todo-en-Uno de 7 pulgadas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LOS MODELOS PLUS INCLUYEN:	
PROA7PLUSM	Panel de seguridad todo-en-uno de 7 pulgadas in con módulo Wi-Fi-/Z-Wave Plus (incluido), marca Honeywell Home
LOS MODELOS DE NIVEL MEDIO INCLUYEN:	
PROA7M	Panel de seguridad todo-en-uno de 7 pulgadas, marca Honeywell Home
ACCESORIOS/FUENTES DE ALIMENTACIÓN	
PROA7DM	Soporte de montaje en escritorio para los modelos PROA7M y PROA7PLUSM (incluye conector hembra PROA7BARUS)
PROA7BARXUS	Transformador con conector hembra para su uso con un soporte de montaje en escritorio: versión estadounidense
PROA7XFMRUS	Transformador con bloque de terminales para los modelos PROA7M y PROA7PLUSM
PROA7BAT2	Batería de respaldo de 24 horas para los modelos PROA7M y PROA7PLUSM

Para obtener más información, escribanos a

infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com



Resideo Technologies, Inc.

8400 N. W. 33rd Street, Suite # 404

Doral, FL 33122

resideo.com

L/PS7AIO2MXD/D | 09/21

© 2021 Resideo Technologies, Inc.

Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc.

Este producto está fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.