

FIRST ALERT®

Cámara Turret CX4T con IA

CX4TE08F28PW

La cámara de video tipo turret First Alert® CX4T proporciona una vigilancia versátil y efectiva tanto para aplicaciones comerciales como residenciales. Su diseño compacto y flexible permite una fácil instalación en diversos lugares, lo que lo hace ideal para monitorear áreas como recepciones, estacionamientos y espacios abiertos. El lente de posición ajustable de la cámara turret garantiza una cobertura precisa de las zonas críticas, lo que mejora la seguridad general.

Las cámaras de video First Alert CX4 cuentan con sensores ultra HD de 8 MP para capturar imágenes nítidas y detalladas, lo que garantiza una vigilancia de alta calidad. Gracias a sus avanzadas analíticas de video con IA integradas en la cámara, las cámaras de video CX4 cuentan con una función de detección inteligente de eventos que reduce las falsas alertas y envía notificaciones relevantes.

Al igual que todas las cámaras de video CX4, la cámara tipo turret también ofrece grabación local con almacenamiento de hasta 1 TB mediante una tarjeta MicroSDXC (no incluida). La combinación de la grabación continua en la cámara y el almacenamiento en la nube basado en eventos proporciona una gestión flexible y segura de las imágenes, adaptándose a diversos escenarios de instalación.

Las cámaras de video CX4 se pueden enrollar mediante la aplicación AlarmNet 360® y poseen opciones de alimentación dual, como PoE (alimentación a través de Ethernet) y 12 VDC, lo que proporciona un rendimiento mejorado y simplifica su instalación.

Las cámaras de video CX4 se integran con los paneles de seguridad ProSeries y VISTA® H compatibles con los planes escalables AlarmNet 360®. Los clientes pueden acceder a las funciones de la cámara y del panel de seguridad mediante la experiencia web y la aplicación Resideo Total Connect® 2.0, que integra video y detección de intrusión en una sola aplicación. Mediante funciones como el filtrado de eventos de video y un control de desplazamiento por la línea de tiempo, pueden desplazarse por videos continuos o acceder a clips específicos de video grabados.

Estas cámaras ofrecen gestión centralizada en la nube, seguridad incorporada y fácil escalabilidad, lo que las convierte en una opción muy inteligente.



CX4TE08F28PW



Ranura para tarjetas MicroSDXC

Características y ventajas

Sensor de imagen de alta resolución de 8 MP con rango dinámico amplio

Proporciona imágenes nítidas y detalladas del video en vivo y grabado.

Opciones de alimentación dual

Las opciones de alimentación a través de Ethernet y 12 VDC garantizan una instalación confiable, flexible y simplificada.

Filtrado de eventos de video y control de línea de tiempo

El filtrado basado en eventos dirige al operador hacia el clip de video específico y el control deslizante de la línea de tiempo le permite situarse en un momento importante del video grabado.

Resistencia a temperaturas extremas

Funciona en temperaturas que oscilan entre [-22°F y 140°F] o [-30°C y 60°C], lo que garantiza un desempeño confiable en cualquier clima.

Detección inteligente de eventos

Detecta personas, paquetes, vehículos y animales, lo que reduce las notificaciones y las interrupciones innecesarias.

Grabación en el borde

Grabación ininterrumpida 24/7 con capacidad de almacenamiento de hasta 1 TB en la cámara mediante una tarjeta MicroSDXC (no incluida).

Almacenamiento de eventos en la nube

Los clips de video y audio de eventos se almacenan en la nube, lo que garantiza su protección incluso si las cámaras son manipuladas.

Compatible con soluciones de seguridad unificadas

Unifique el video y la detección de intrusos en la aplicación Total Connect 2.0® con los paneles ProSeries Todo-En-Uno o VISTA® H3, compatibles con planes de almacenamiento de video flexibles.

Visión nocturna con IR

Visión gran angular y visión nocturna con IR para un conocimiento completo de la situación.

Cumplimiento de la NDAA


Cumple con la sección 889 de la NDAA - respaldado por componentes de confianza, mientras que los datos del sistema se almacenan de forma segura.

Aplicación Resideo Total Connect® 2.0 para clientes

La experiencia mejorada de Total Connect® 2.0 permite el control unificado de la propiedad con video y detección de intrusión en una sola aplicación.

Aplicación AlarmNet 360® para proveedores de servicio (Dealers)

Permite programar, solucionar problemas, crear cuentas, gestionar y mucho más en cualquier momento y lugar a través de su navegador web y dispositivos Apple® y Android™.

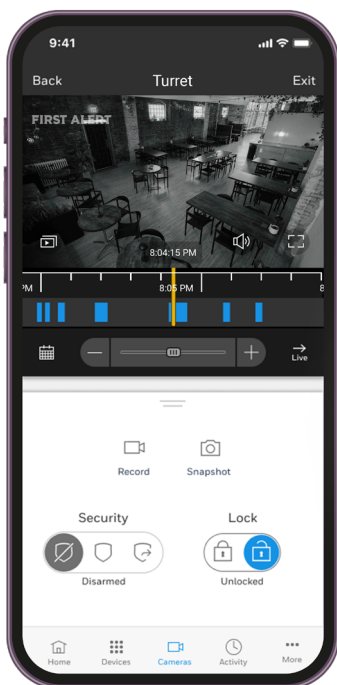

Explore, revise y descargue clips importantes



CX4TE08F28PW y sus componentes

Especificaciones técnicas de la cámara tipo turret CX4T con IA

CÁMARA

Sensor de imagen: CMOS 1/2,8"

Tamaño de la imagen:
3840 x 2160 píxeles

Tipo de iris: Iris fijo

Iluminación mínima: 0,02 lux

Lente: 2,8 mm, Horizontal FoV:104°;
Vertical FoV:55°; Diagonal FoV:125°

Enfoque: Fijo

Día y noche: ICR

Rango dinámico amplio: 120dB

Relación señal/ruido: ≥50dB

Reducción de ruido digital: 3D DNR

Ajuste del ángulo: Mov. horizontal:
0°~360°; Inclinación:0°~75°; Rotación:
0°~360°

IMAGEN

Compresión de video: H.264, H.265

Resolución máxima: 8MP (3840 × 2160)

Streaming de video:
1080P (1920 x 1080)
8MP (3840 x 2160)

Velocidad de fotogramas: 15 fps

Tasa de bits: 2 - 4 Mbps

Compresión de audio: G.711 A- y μ-law

Configuración de imagen:
Rotación de imagen

ROI: Cada una de las (4) áreas
se configura por separado

INTERFACES

Red de datos: Puerto Ethernet RJ-
45 10M/100M autoadaptable

Salida de video: No

Audio: 1 canal de entrada de audio;
1 canal para micrófono integrado

Almacenamiento: Ranura para tarjeta
MicroSD integrada (máximo 1 TB)

Reinicio: Sí

FUNCIONES

PoE: IEEE802.3af

Distancia IR: 20 m a 30 m (65 a 98 pies)

Protección de ingreso: IP67

OTROS

Seguridad:

Arranque seguro

Encriptado en tránsito y en reposo

TLS 1.2/TLS 1.3

AES de 256 bits

Actualizaciones automáticas

Fuente de alimentación: IEEE
802.3af PoE / DC12V 1.5A

CONSUMO DE POTENCIA: < 9 W

Condiciones de almacenamiento:
-22°F a 149°F (-30°C ~ 65°C), Humedad:
menos del 95% (sin condensación)

Condiciones de funcionamiento: -22°F
a 140°F (-30°C ~ 60°C), Humedad:
menos del 95% (sin condensación)

Dimensiones (mm): Ø 94,6 × 82,8

Peso (neto): Aproximadamente 1,1 lb
(0,46 kg)

Instalación: Montaje en
techo; montaje en pared

Certificados: CE, FCC

Protección del medio ambiente:
Directiva UE RoHS, WEEE
(2012/19/UE), Directiva 94/62/
CE y REACH (CE 1907/2006)

REQUISITOS GENERALES

Servicio de Internet: Conexión a
Internet continua de 2 Mbps de subida
o superior (se recomiendan 4 Mbps)

Almacenamiento local: Tarjeta
MicroSDXC de hasta 1 TB Clase 10 (no
incluida)

Planes y cuentas de almacenamiento:
**Planes de servicio de video
de AlarmNet 360™**

El plan de almacenamiento de
video de 30 días para un dispositivo
almacena hasta 1.500 clips

El plan de almacenamiento de
video de 7 días para 4 dispositivos
almacena hasta 350 clips

El plan de almacenamiento de
video de 30 días para 4 dispositivos
almacena hasta 1.500 clips

El plan de almacenamiento de video
de 30 días para 12 dispositivos
almacena hasta 1.500 clips

**Se requiere una cuenta
Total Connect® 2.0**

El paquete incluye:

1 Cámara

Hardware de montaje

Guía de instalación rápida

Accesorios opcionales compatibles:

Soporte para montaje en
pared (CX4AWMFTDB)

Soporte de montaje en pared con
caja de conexiones (CX4AWMFTJB)

Caja de conexiones ampliada
(CX4AJBFTB)

Placa convertidora para caja de
conexiones (CX4AGBCP)

Información para pedidos

Descripción	Dimensiones	Peso	OS-No.
Cámara Turret CX4T con IA	Ø 3,75 x 3,25 in (95 mm x 83 mm)	1,01 libra (0,46 kg)	CX4TE08F28PW
Soporte para montaje en pared	5,11 x 6,10 x 2,92 in (129,8 x 154,9 x 74,4 mm)	527 g (1,16 lb)	CX4AWMFTDB
Soporte de montaje en pared con caja de conexiones	9,56 x 6,45 x 3,83 in (243 x 164,8 x 97,3 mm)	2,08 lb (947 g)	CX4AWMFTJB
Caja de conexiones ampliada	4,64 x 1,85 in (117,9 x 47 mm)	0,84 lb (380 g)	CX4AJBFTB
Placa convertidora para caja de conexiones	5,85 x 0,31 in (148,6 x 8 mm)	0,35 lb (15 g)	CX4AGBCP

Accesorios opcionales compatibles para la cámara CX4T Turret con IA



CX4AWMFTDB



CX4AWMFTJB



CX4AJBFTB



CX4AGBCP

Para más información visite:

resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550

Scottsdale, Arizona 85254

Oficina: 480.573.5340

País de origen: Vietnam

L_CX4AITCDS_D | CM | 01/26
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. Este
producto es fabricado por Resideo
Technologies, Inc. y sus afiliados.

FIRST ALERT®