

Serie híbrida VISTA® H3

Teclado alámbrico Alpha de 2 líneas para exteriores

VISTAHLKP

El teclado cableado para exteriores VISTAHLKP cuenta con una pantalla alfanumérica iluminada de dos líneas que permite personalizar las descripciones de las zonas, proporcionando a los usuarios finales la información adicional que necesitan durante una emergencia. El diseño en formato horizontal ampliado facilita la lectura, mientras que las múltiples teclas de función y los avisos audibles facilitan el uso y la comprensión de los eventos y alarmas del sistema. Las teclas de emergencia específicas permiten pedir ayuda rápidamente en situaciones de emergencia.

El VISTAHLKP incluye cuatro idiomas disponibles en la pantalla, con el fin de aumentar la usabilidad del teclado en regiones que utilizan inglés, español, francés y portugués. El diseño es similar al del modelo 6160 e incluye una placa trasera para cubrir el área de instalación en la pared cuando se actualizan instalaciones VISTA 6160. La pantalla 2x16 ofrece la misma interfaz que el VISTAHPKP y el PROSIXLCDKP, facilitando la combinación de teclados de acuerdo con las preferencias del usuario y el presupuesto, sin incrementar los costos de entrenamiento del usuario final.

A través de nuestro programa de marca propia, puede personalizar sus productos con la información de contacto de su empresa. La pieza intercambiable simplifica el proceso de marca propia, para que pueda centrarse en apoyar a sus clientes y, al mismo tiempo, mejorar la retención y la fidelización de clientes.



Especificaciones

Se pueden añadir hasta 8 teclados cableados a un sistema Vista H.

LEDs: LED individuales para alimentación, estado y problemas

Teclas rápidas específicas para armar el sistema en modo ausente, presente y nocturno

Teclas de pánico específicas para situaciones de pánico, incendio, emergencias médicas y policiales (requiere pulsar dos veces el botón para reducir las falsas alarmas)

La retroiluminación de la pantalla se puede ajustar para regular el brillo

Sonda inalámbrica exterior piezoeléctrica

Voltaje: 12 VDC (potencia limitada)

Corriente: 70 mA (20 mA cuando el panel está en modo de espera con la retroiluminación apagada, el LED de armado encendido y la sirena activada)

Temperatura de funcionamiento: 32°F a 122°F (0°C a 50°C) (no incluir en esta hoja de especificaciones)

Humedad de funcionamiento: 0% – 95% de humedad relativa (no incluir en esta hoja de especificaciones)

Dimensiones: 6,81in (17,30cm) Ancho x 4,83in (12,27cm) Alto x 0,84in (2,13cm) Prof


Protección antimanipulación integrada en la pared

El módulo supervisa si se cortan los cables y, en tal caso, se activa una señal de alarma

Incorpora compatibilidad con 4 idiomas en la pantalla (inglés, francés, español y portugués)

FUNCIONES PRINCIPALES	
1	Pantalla LCD alfabética de 2 líneas
2	LED de encendido
3	LED de estado
4	Tecla de desarmado
5	Armado máximo (sin retraso de entrada)
6	Armado inmediato (sin retraso de entrada)
7	Pánico médico
8	Pánico
9	Pánico de incendio
10	Pánico policial
11	Estado de desplazamiento
12	Sin ninguna otra función
13	Pruebas del sistema
14	Tecla #
15	Opción de armado rápido nocturno
16	Modo Campana

FUNCIONES PRINCIPALES	
17	Opción de armado rápido en casa
18	Anulación de sensores
19	Opción de armado rápido ausente
20	Armado presente
21	Armado ausente
22	LED de problemas

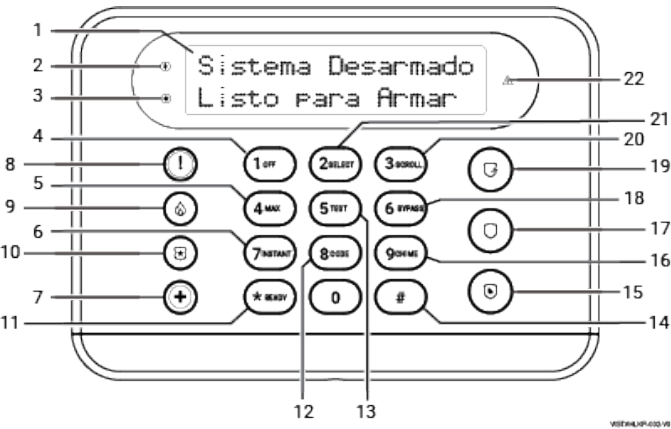

Limitaciones del cableado iBus					
Calibre de cable (AWG)	Corriente total de todos los dispositivos conectados a un solo cable				
	50 mA o menos	100 mA	300 mA	500 mA	600 mA
#22	700 ft	350 ft	120 ft	70 ft	60 ft
#20	1200 ft	600 ft	200 ft	120 ft	100 ft
#18	1900 ft	950 ft	320 ft	190 ft	160 ft
#16	3000 ft	1500 ft	500 ft	300 ft	260 ft

Información para pedidos

Número de parte	DESCRIPCIÓN
VISTAHLKP	Teclado alfanumérico personalizado con pantalla alfanumérica y 2 líneas, cableado para exteriores - Inglés

resideo

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040 Melville, NY 11747
1-800-645-7492

Para más información visite:
resideo-latam.com

VISTAHLKPDSS | CM | 01/26
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados